




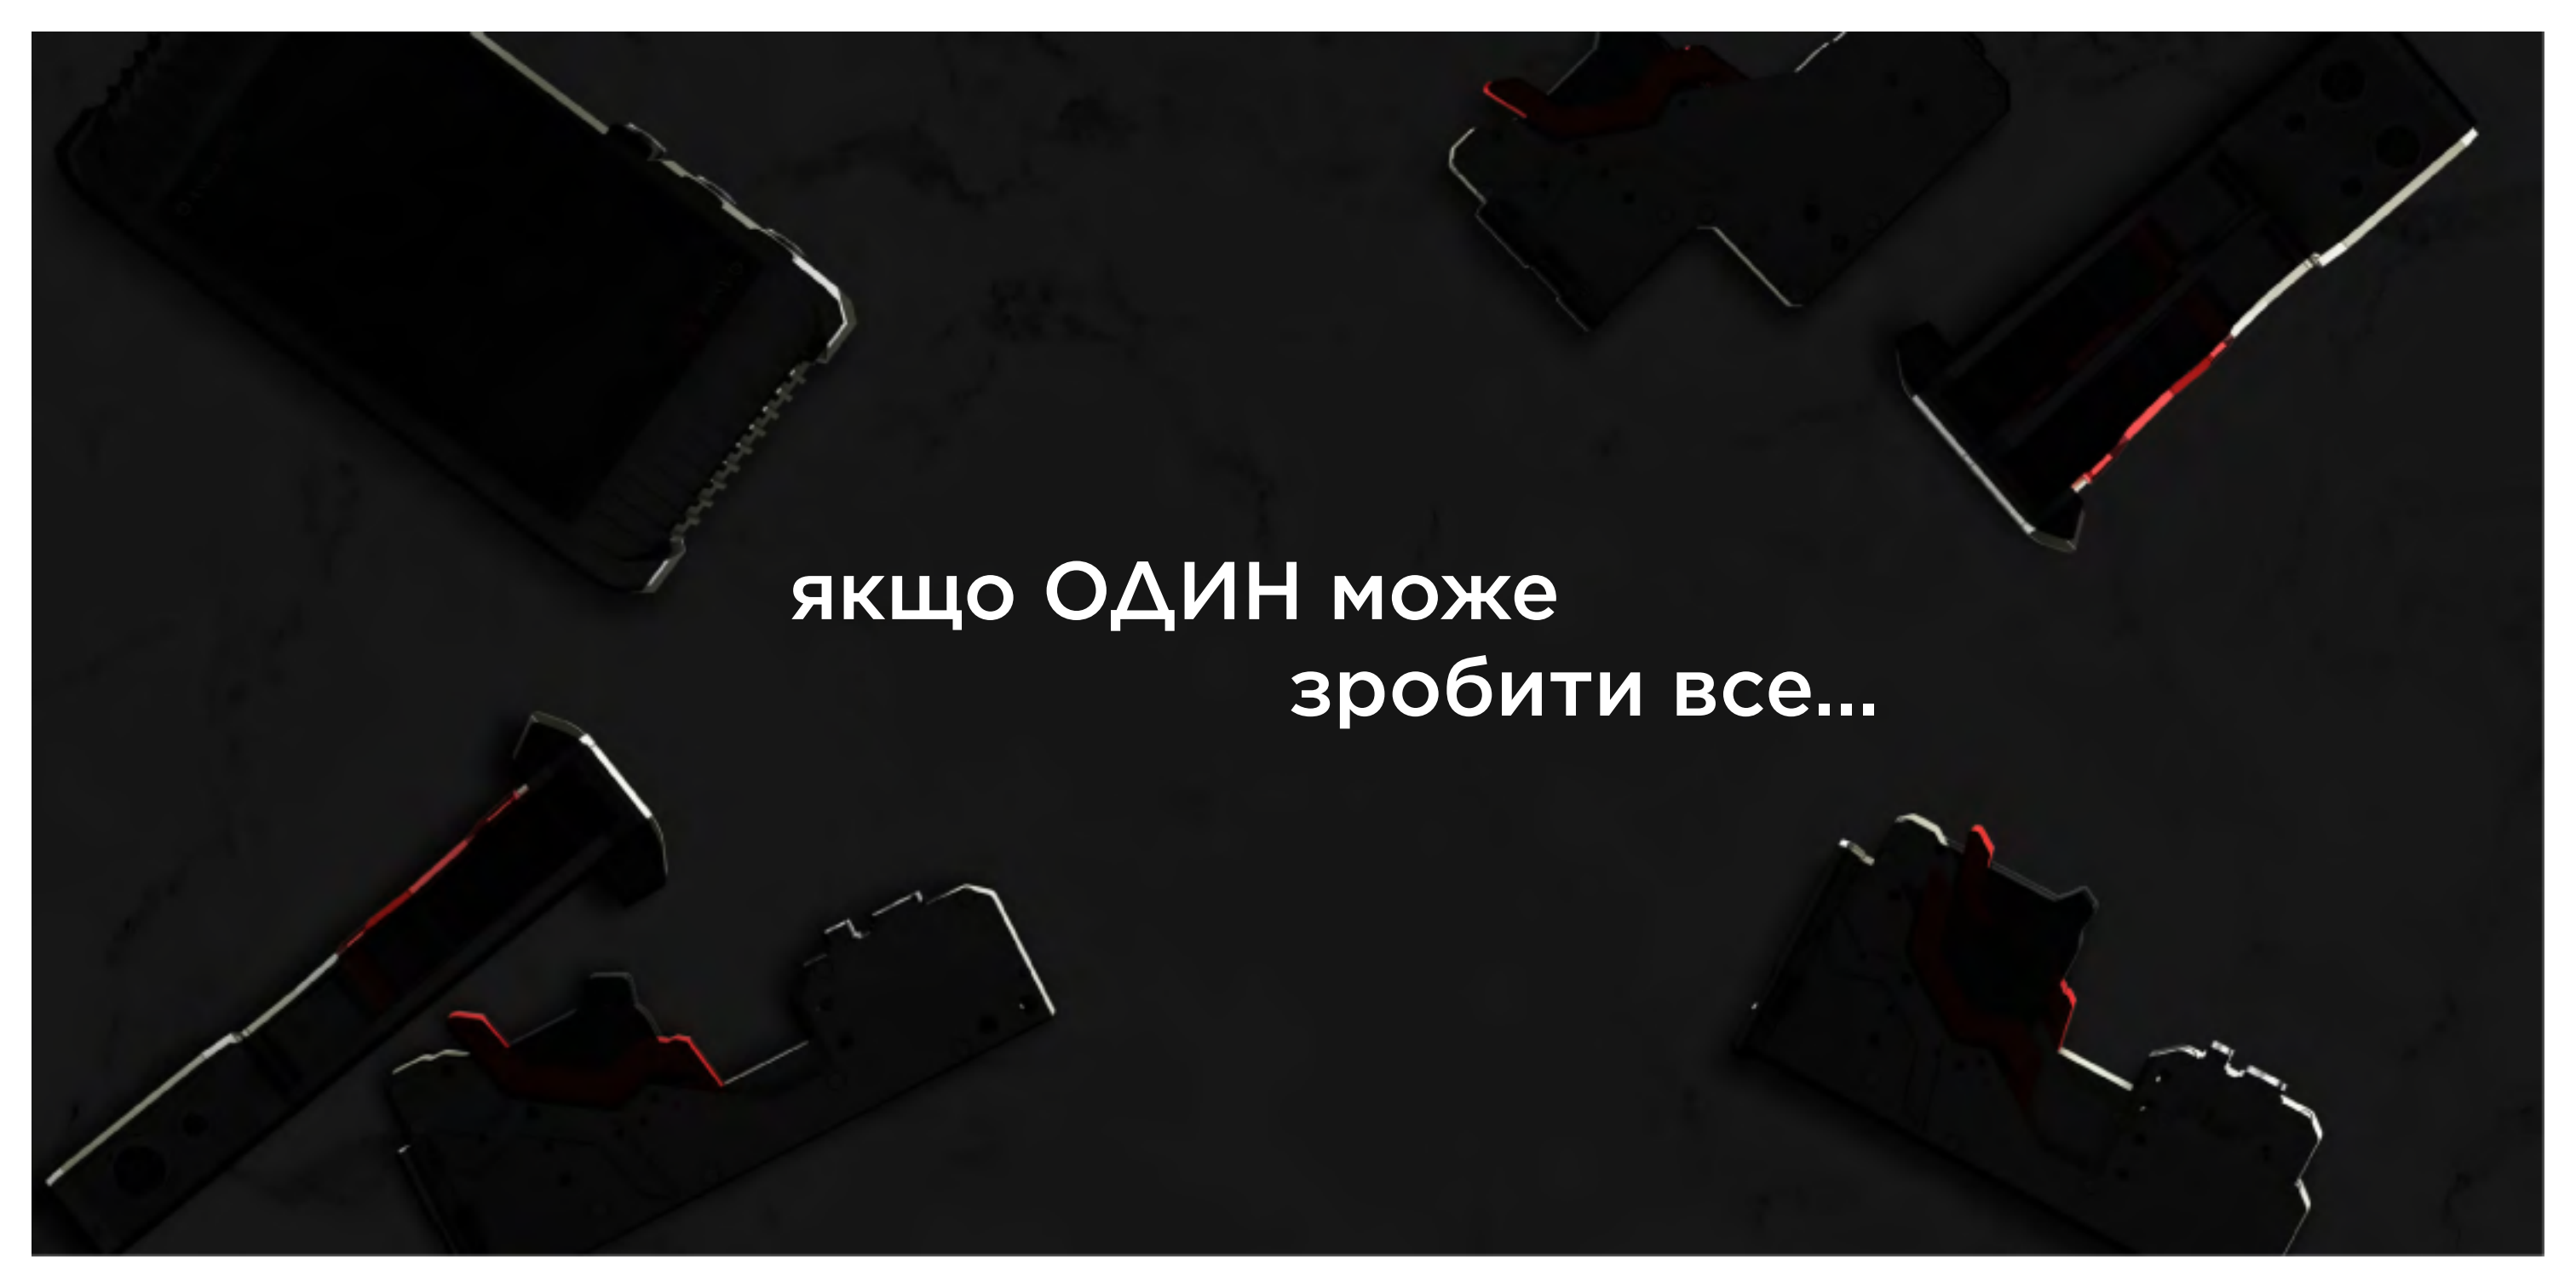

якщо ОДИН може
зробити все...

The image features five industrial components, likely part of a machine tool, arranged around a central text block. The components are made of a light-colored metal, possibly aluminum, and feature red and black plastic or rubber parts. One component in the top left is a larger, rectangular unit with a black screen and the 'ANSER X1' logo. The other four components are smaller, L-shaped or T-shaped, and also bear the 'ANSER' logo. They are set against a white marble background with grey veining.

ANSER X1

переосмислює ваш стандарт
промислового кодування

ANSER NexGen

Технологія кодування

*ANSER X1 оснащений нашою технологією кодування NexGen,
розробленою для всіх термоструменевих картриджів,
що дає вам комплексне рішення
для всіх вимог до кодування*

КОДУВАННЯ СТАЛО ЛЕГКИМ



Надійність понад усе Звичайний стандарт

*X1 призначений для того, щоб переосмислити ваші очікування
від промислового принтера, надаючи вам повну
міцність і надійність навіть у найскладніших
умовах*




*Кабель промислового класу витримує до 30 кг
зусилля натягу, запобігаючи від'єднанню кабелю*



*Стійкий до подряпин і роботи в рукавичках,
але чутливий сенсорний екран, як у смартфоні*



*Механічна конструкція промислового класу,
здатна витримувати випадкові удари*

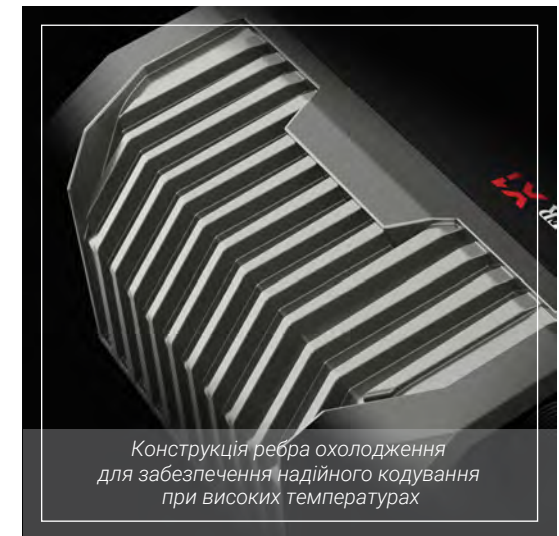

*Конструкція ребра охолодження
для забезпечення надійного кодування
при високих температурах*

IP66

Найкращий захист

Повний захист від проникнення пилу та здатність витримувати струмінь води під високим тиском під час виробничого миття



Це може зробити кожен


Дизайн інтерфейсу користувача X1 не тільки зручний, але й інтуїтивно зрозумілий. Вимоги до навчання користувача та помилки в роботі можуть бути відсутніми



КОДУВАННЯ СТАЛО СУЧАСНИМ

Простий, але потужний

X1 має потужну настраювану систему контролю доступу та моніторингу стану, яка надає вам можливість запобігти помилкам, пов'язаним з людським фактором.

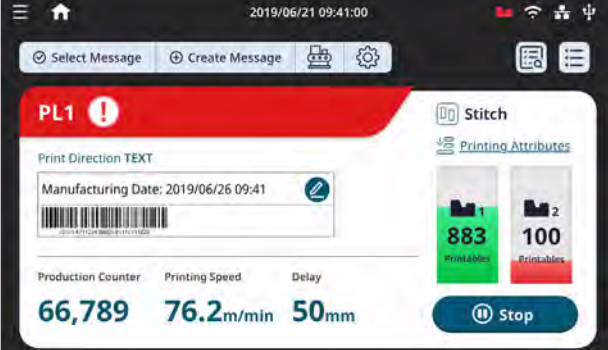

2019/06/21 09:41:00

Select Message Create Message

PL1 !

Print Direction TEXT

Manufacturing Date: 2019/06/26 09:41

Production Counter Printing Speed Delay

66,789 76.2m/min 50mm

883 100

Stop

Моніторинг та оповіщення в режимі реального часу
Налаштовувана інформаційна панель з функцією попереджувальних повідомлень для уникнення простоїв




2019/06/21 09:41:00

Print All Stop All Select Message Create Message

Production Lines (4)

Status	Production Counter	Delay	Printing Speed	Printables
PL1	Stitch	66,789	50mm	76.2m/min
				Printhead-1 883 Printhead-2 560
Single	25,792	50mm	76.2m/min	Printhead-3 883
PL2	Single	2,000	53mm	50.9m/min
				Printhead-4 760
Single	25,792	80mm	70.8m/min	Printhead-5 900

Dual-Production Line Control
Керуйте та контролюйте 2 виробничі лінії одночасно з легкістю

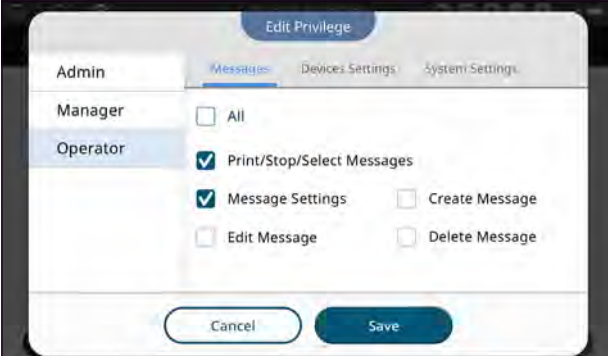

Edit Privilege

Admin Messages Devices Settings System Settings

Manager

Operator

☐ All

☒ Print/Stop/Select Messages

☒ Message Settings


☐ Edit Message

☐ Create Message

☐ Delete Message

Cancel Save

Система управління користувачами
Налаштовуваний контроль рівня доступу користувачів, щоб зменшити та усунути операційні помилки

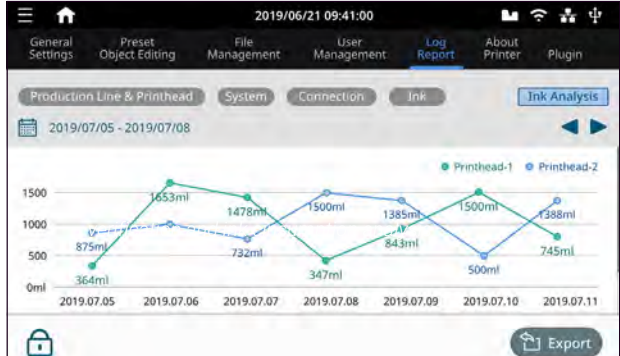

2019/06/21 09:41:00

General Settings Preset Object Editing File Management User Management Log Report About Printer Plugin

Production Line & Printhead System Connection Ink Ink Analysis

2019/07/05 - 2019/07/08

1500 1000 500 0ml

875ml 1653ml 1478ml 1500ml 1385ml 1500ml 1388ml

364ml 732ml 347ml 843ml 500ml 745ml

2019.07.05 2019.07.06 2019.07.07 2019.07.08 2019.07.09 2019.07.10 2019.07.11

Printhead-1 Printhead-2

Export


Звіт про виробництво та аналіз фарб
Інформативний виробничий звіт для виробництва перевірка та аналіз цинкування фарби

КОДУВАННЯ СТАЛО ЕФЕКТИВНИМ

1 Принтер

2 Виробничі лінії

X1 може одночасно керувати 2 різними виробничими лініями, забезпечуючи вам операційну ефективність та економію коштів

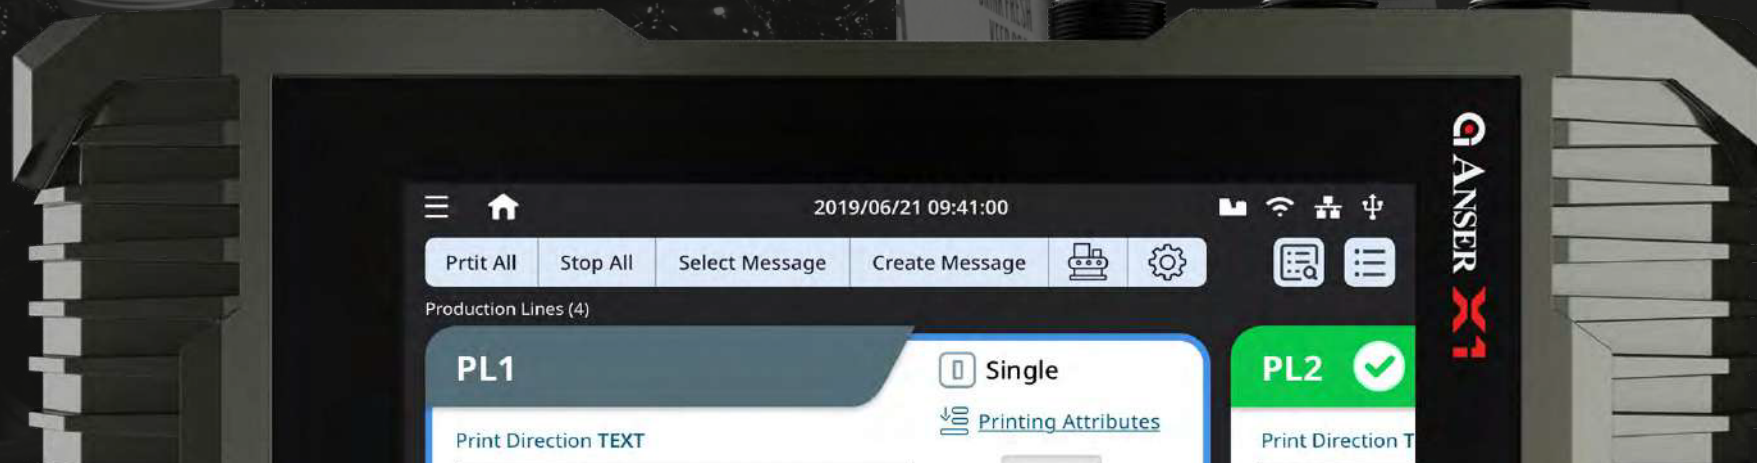

якщо ОДИН може зробити все...




Високошвидкісне кодування
Кодування з високим DPI 300 м/хв



Кодування великих зображень
2-дюймова висота друку



Безконтактне кодування
Відстань друку 12 мм

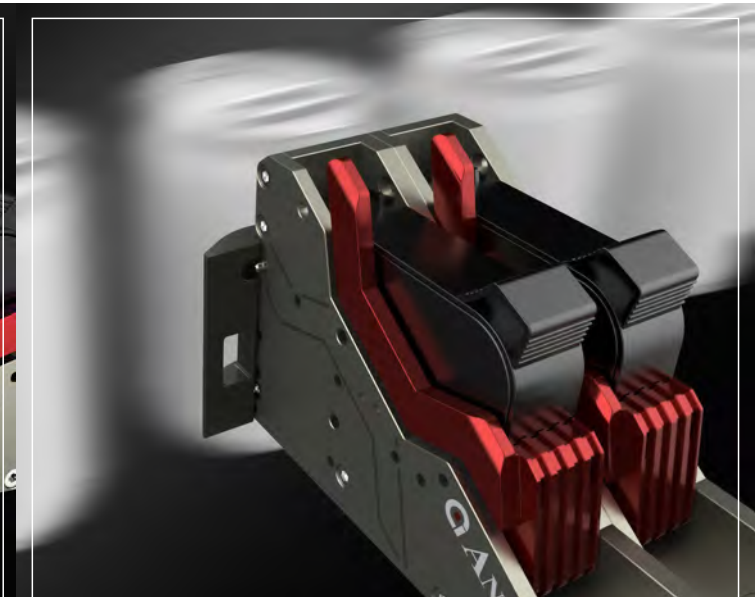

Безперервне кодування
Заміна картриджів без простоїв

Асортимент високоякісних чорнил для всіх ваших вимог до поверхні

Технологія кодування ANSER NexGen Coding Technology забезпечує універсальний вибір чорнил для декількох картриджів TIJ, від чорнил загального призначення до спеціальних, щоб задовольнити ваші галузеві вимоги.



Специфікація - Контролер

Кількість друкуючих головок	2	Протоколи зв'язку	TCP IP/UDP, Modbus TCP та протокол ANSER U2 Net
Дисплей	7-дюймовий кольоровий LCD сенсорний екран (800x480 px) (сумісний з більшістю рукавичок)	Вхідна потужність	AC 100V~240V, 50/60Hz (90Watt)
Функції друку	Статичні дані: Текст, логотип, Динамічні дані: Рядок, зсув, лічильник, Дата виробництва, термін придатності	Порти вводу/виводу	Роз'єм USB 2.0 x 2 Роз'єм RS-485 та RS-232 x 1 Роз'єм RJ-45 x 1 Цифровий роз'єм вводу/виводу (1 IN і 5 OUT контактів) Енкодер x 1 Фотодатчик x 1
Шрифти та розмір	Arial, інші шрифти можна завантажувати		
Мова системи	English, Spanish, German, French, Italian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Russian, Portuguese, Turkish, Hungarian, Slovak, Czech, Swedish, Romanian, Serbian, Bulgarian, Polish	Тип штрих-коду	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, ITF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), INTER25, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QRCODE, GS1 (DATAMATRIX, DATABAR EXP, DATABAR, QRCODE), D'MATRIX 8x32, DUN14, Aztec Code
Розміри та вага	291 x 142 x 52 мм / 2,12 кг	Вологість повітря	0%-90%, без конденсації
Робоча температура.	0~40 за Цельсієм	Рейтинг IP	Корпус IP66

Специфікація - Друкуюча головка типу Н

Технологія друку	Термоструменевий принтер з високим DPI	Робоча температура.	0~40 за Цельсієм
Висота друку	Одиарна друкуюча головка: 12,7 мм (0,5 дюйма) або 25,4 мм (1,0 дюйма)	Операція "Реанімація".	0% ~ 90%, без конденсату
	Друкуюча головка для комбінування: 12,7 мм x 2 @ 25,4 мм (1,0 дюйма) 25,4 мм x 2 @ 50 мм (1,97 дюйма)	Розміри та вага	82 x 30 x 210 мм / 0,46 кг
Роздільна здатність друку	600 x 600 DPI	Кабелі	Стандарт: 2М Додатково: 5М, 10М, 15М
Швидкість друку	30 м/хв при 600 DPI 300 м/хв при 60 DPI		
Відстань друку	6 мм		



ЩО Б ВОНИ НЕ РОБИЛИ,
Я МОЖУ ЗРОБИТИ ЦЕ
КРАЩЕ..

Q ANSER

www.anser-coding.com